

土台プレートⅡ 〈柱脚金物対応〉

ヘルメット着用

保護手袋着用



商品を取り出すとき、施工するときは、切断面に触れると手を切る恐れがありますので注意してください。

土台プレートⅡ 〈柱脚金物対応〉
構造計算書

■使用上のご注意

- ・土台プレートⅡ 〈柱脚金物対応〉の使用にあたっては、必ず本マニュアルに基づいて施工してください。指定の用途以外には使用しないでください。
- ・土台または横架材に直に接する様に設置してください。床合板の上には使用しないでください。
- ・柱頭部や上階柱への設置の際には、製品の落下に十分注意してください。
- ・本製品と柱脚金物を併用する場合は、【柱脚金物との併用】の内容をよくお読みください。

使用箇所・用途

土台または横架材への、柱のめり込みを防止するために使用します。

施工方法

1. ホゾ穴の位置に合わせて、土台または横架材の上に設置してください。
2. 製品を土台または横架材の上に設置したまま、柱をホゾ穴に差し込んでください。

柱脚金物との併用

＜推奨金物＞


- ・告示（へ）：必要耐力10.0kN以下の柱 シナーコーナー（別売品）
- ・告示（と）：必要耐力10.0kNを超える柱 各種ホールダウン金物（別売品）

＜併用時のご注意＞


- ・告示（へ）以下のコーナー金物は、シナーコーナー（別売品）を使用してください。
- ・各種ホールダウン金物の締め代は、土台プレート面から金物指定の距離を確保してください。

■取付図例

・通常の使用例

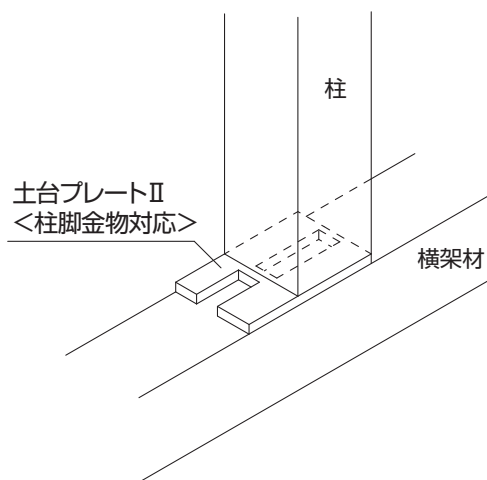

※柱脚金物の併用例

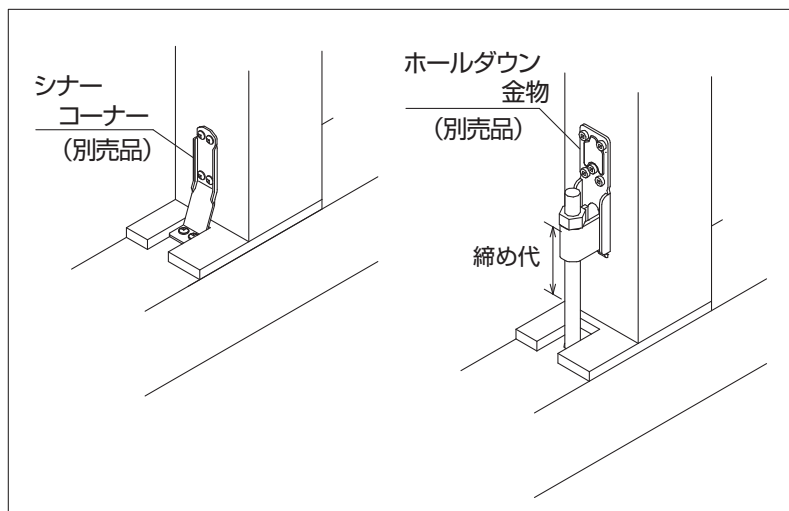

接合金物の使用方法や納まりなど木造建築金物の施工に関するお問い合わせはこちらまで



株式会社 **タナカ**

（連絡先）CSセンター フリーダイヤル 0120-558-313
（受付時間）平日 9:00-17:00
<https://www.tanakanet.co.jp/housing>