

保護手袋着用



商品を取り出すとき、施工するときは、切断面に触れると手を切る恐れがありますので注意してください。

■使用上のご注意

断熱材受け金物Zの使用にあたっては、必ず本マニュアルに基づいて施工してください。

断熱材受け金物Zは指定の用途以外には使用しないでください。

金物取り付け後、金物に変形するまで叩いたりしないでください。

取り扱いの際には保護手袋を着用し、怪我のないように注意してください。


使用箇所・用途

- ・ボードタイプ断熱材の落下を防止するための金物です。
- ・断熱材の厚さに合うサイズの金物を使用してください。

施工方法

- ・断熱材周囲の材木(根太など)の上から、ハンマーで固定ツメを叩いて施工してください。
- ・金物同士の間隔は450mm程度で取り付けてください。(取付図例参照)

■取付図例

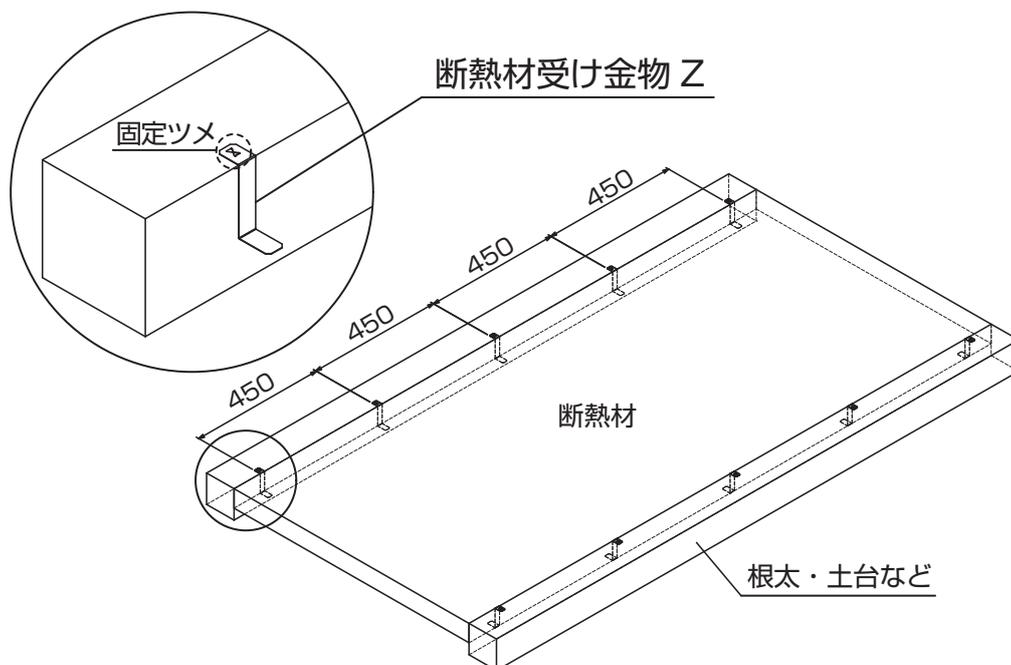

接合金物の使用方法や納まりなど木造建築金物の施工に関するお問い合わせはこちらまで



株式会社 **タナカ**

(連絡先) CSセンター フリーダイヤル 0120-558-313

(受付時間) 平日 9:00-17:00

<https://www.tanakanet.co.jp/housing>