

建築金物の信頼ブランド

オメガー印 

垂木と桁の接合

# タル木どめSD

施工マニュアル

## 保護手袋着用

 注意

商品を取り出すとき、施工するとき  
は、切断面に触れると手を切る恐れ  
がありますので注意してください。

(公財)日本住宅・木材技術センター  
性能認定品 SB2-10A12-01  
短期許容引張耐力 1.6kN

## ■使用上のご注意

タル木どめSDの使用にあたっては、必ず本マニュアルに基づいて施工してください。  
タル木どめSDは、指定の用途以外には使用しないでください。

## 使用箇所・用途

垂木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。

## 接合具


使用本数 (4本)

〔 桁……………太め釘ZN-40 (2本) 〕  
〔 垂木……………太め釘ZN-40 (2本) 〕

## 施工方法

- ①桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。
- ②桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、垂木に2本で取り付けてください。

## ■取付図例

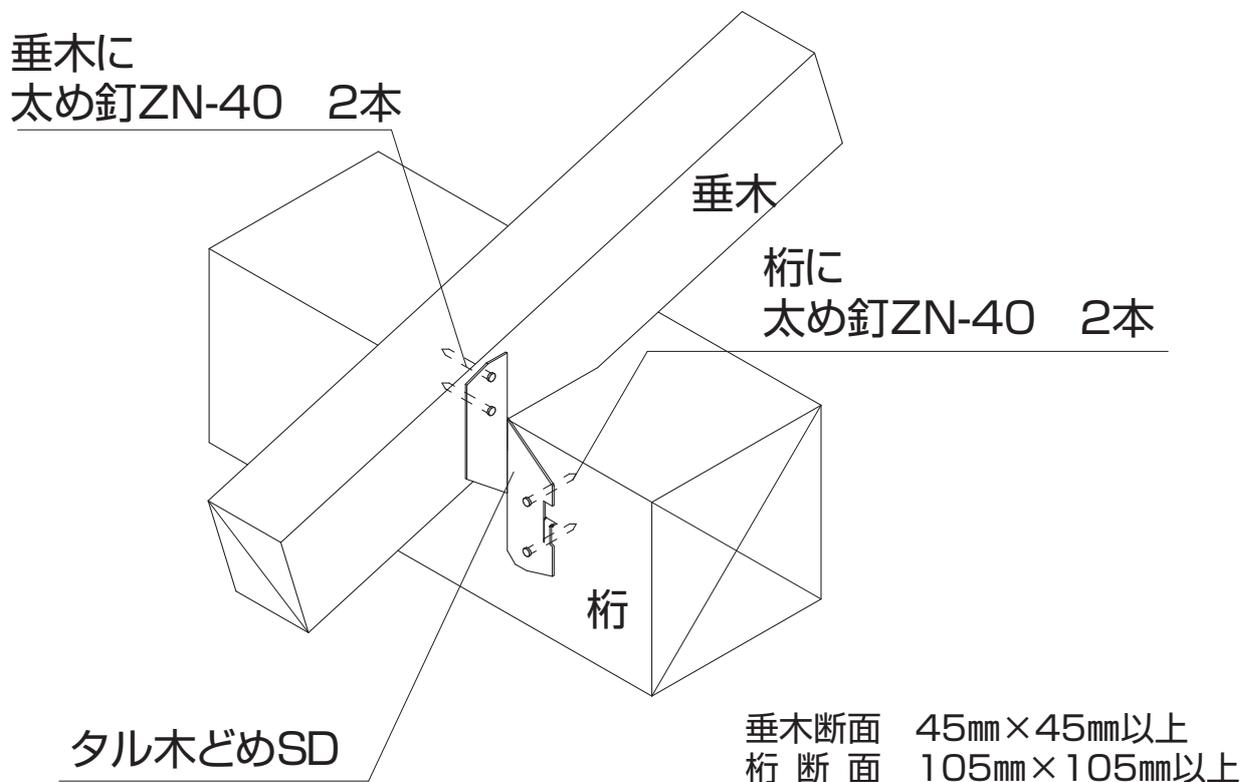

接合金物の使用方法や納まりなど木造建築金物の施工に関するお問い合わせはこちらまで



株式会社 タナカ

(連絡先) CSセンター フリーダイヤル 0120-558-313  
(受付時間) 平日 9:00-17:00  
<https://www.tanakanet.co.jp/housing>