

建築金物の信頼ブランド

オメガ印 

かね折り金物SD

施工マニュアル

保護手袋着用



注意

商品を取り出すとき、施工するとき
は、切断面に触れると手を切る恐れ
がありますので注意してください。

(一財) 建材試験センター品質性能試験済
短期基準引張耐力 8.6kN

■使用上のご注意

かね折り金物SDの使用にあたっては、必ず本マニュアルに基づいて施工してください。
指定の用途以外には使用しないでください。

ビスを施工するには以下の点にご注意ください。

- ・ バッテリー式インパクトドライバーをご使用ください。コード式、エアー式は使用しないでください。
- ・ ビス頭が金物に接するまでねじ込んだ後、増し締めをしないでください。
- ・ 金物面に対して垂直に施工してください。斜め打ちはしないでください。
- ・ 一度ねじ込んだビスを抜いて、再使用はしないでください。
- ・ 堅木、木材のフシ部分への施工の際は、下穴をあけてからねじ込んでください。

使用箇所・用途

隅通し柱と2方向の胴差の接合に使用します。


接合具

ビスTBA-45 / 10本

施工方法

1. かね折り金物SDを取付位置にあわせ、仮どめのツメで固定します。
2. それぞれの胴差に対し、専用角ビットビスTBA-45でとめつけます。

■取付図例

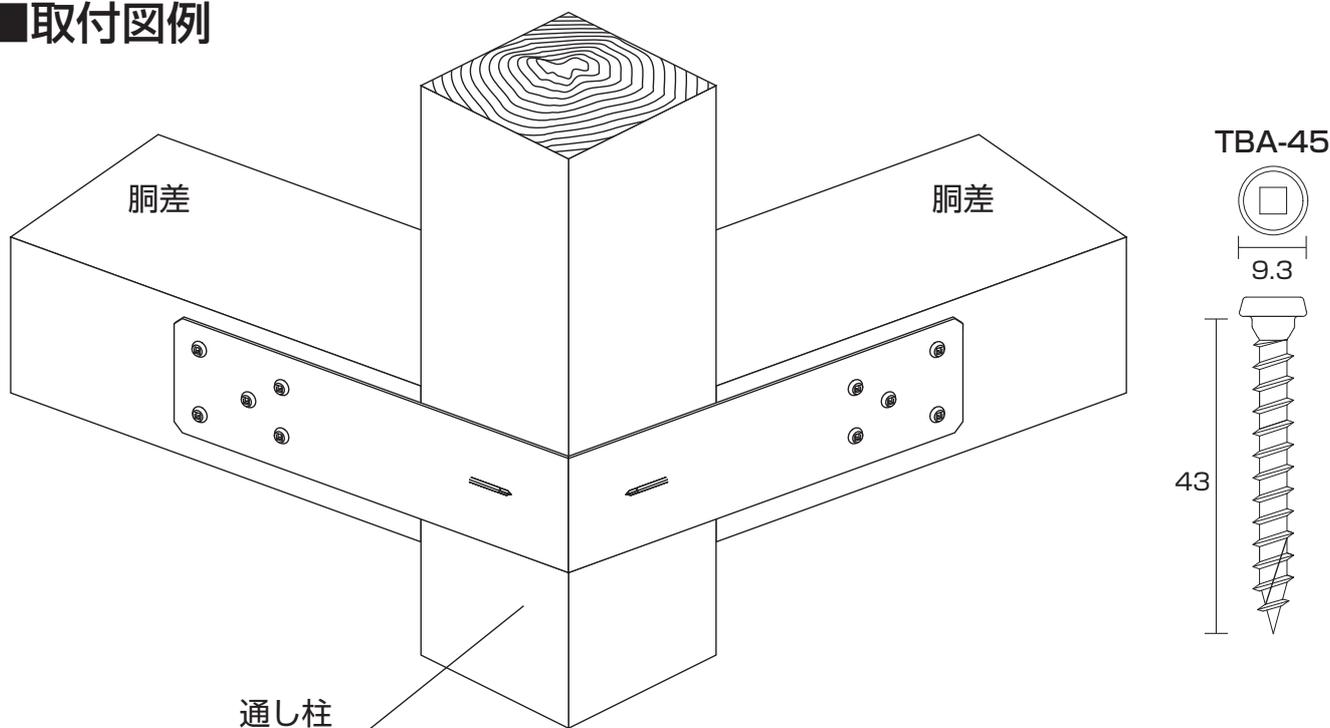

接合金物の使用方法や納まりなど木造建築金物の施工に関するお問い合わせはこちらまで



株式会社 **タナカ**

(連絡先) CSセンター フリーダイヤル 0120-558-313
(受付時間) 平日 9:00-17:00
<https://www.tanakanet.co.jp/housing>