

タル木どめⅡ

(あおりどめ金物)

施工マニュアル

保護手袋着用



商品を取り出すとき、施工するときは、切断面に触れると手を切る恐れがありますので注意してください。

(公財)日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物(ST-12)同等認定

■使用上のご注意

タル木どめⅡの使用にあたっては、必ず本マニュアルに基づいて施工してください。
タル木どめⅡは、指定の用途以外には使用しないでください。

使用箇所・用途

垂木と母屋の接合、垂木と軒桁の接合、垂木と棟木の接合に使用してください。

接合具


使用本数 (4本)

〔 垂木……………太め釘 ZN-40 (2本) 〕
〔 横架材……………太め釘 ZN-40 (2本) 〕

施工方法

桁等の外側に接して取り付け位置を合わせてください。
桁等に仮どめのツメを打ち込んでから、ZN40釘にてしっかりと取り付けてください。

■取付図例

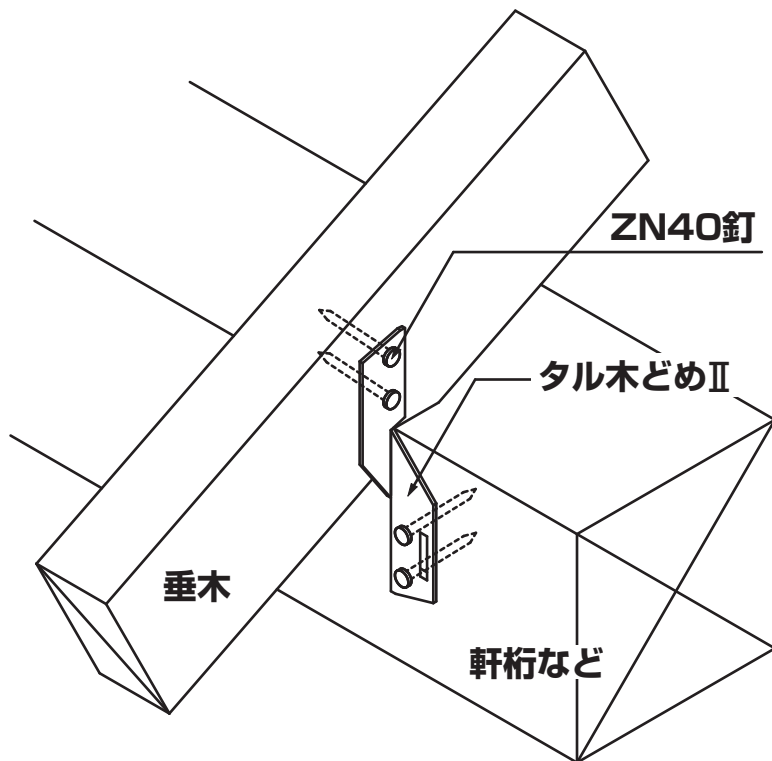

接合金物の使用方法や納まりなど木造建築金物の施工に関するお問い合わせはこちらまで



株式会社 **タナカ**

(連絡先) CSセンター フリーダイヤル 0120-558-313
(受付時間) 平日 9:00-17:00
<https://www.tanakanet.co.jp/housing>