

保護手袋着用



注意

商品を取り出すとき、施工するときは、切断面に触れると手を切る恐れがありますので注意してください。

(公財)日本住宅・木材技術センター同等認定品
告示1460号 第二号(は)該当品
CP-T同等認定/N値1.0

■使用上のご注意

ステンレスフラットプレートの使用にあたっては、必ず本マニュアルに基づいて施工してください。指定の用途以外には使用しないでください。

金物取り付け後、構造用合板を直張りする場合には金物の取り付いている部分に釘を打たないでください。ビスを施工する際には、以下の点にご注意ください。

- ・ バッテリー式インパクトドライバーをご使用ください。コード式、エア式は使用しないでください。
- ・ ビス頭が金物に接するまでねじ込んだ後、増し締めをしないでください。
- ・ 金物面に対して垂直に施工してください。斜め打ちはしないでください。
- ・ 一度ねじ込んだビスを抜いて、再使用はしないでください。
- ・ 堅木、木材のフシ部分への施工の際は、下穴をあけてからねじ込んでください。

使用箇所・用途

柱と横架材の緊結に使用します。

接合具


使用本数(6本)

〔 柱……………ステンレス角ビットビス TSB-46 (3本)
横架材…ステンレス角ビットビス TSB-46 (3本) 〕

施工方法

1. ステンレスフラットプレートを取付位置にあわせ、仮どめのツメで固定します。
2. 柱及び横架材に対し専用ステンレス角ビットビスTSB-46(6本)でしっかりと取り付けます。

■取付図例

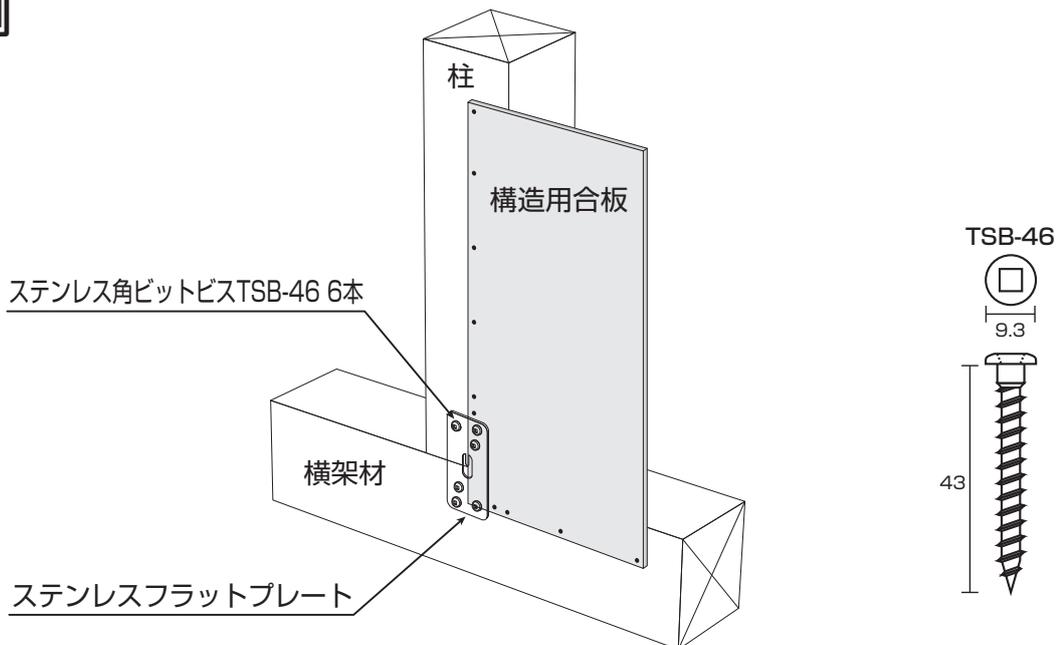

接合金物の使用方法や納まりなど木造建築金物の施工に関するお問い合わせはこちらまで



株式会社 **タナカ**

(連絡先) CSセンター フリーダイヤル 0120-558-313
(受付時間) 平日 9:00-17:00
<https://www.tanakanet.co.jp/housing>