

# 2×4用大引き受け金物 TOB-404



**保護手袋着用**

**保護眼鏡着用**

商品を取り出すとき、施工するときは、切断面に触れると手を切る恐れがありますので注意してください。

ハウスプラス確認検査 性能試験済  
HP16-KT057  
長期許容耐力 3.4kN(土台上部取り付け時)  
HP16-KT062  
長期許容耐力 3.2kN(土台下部取り付け時)

### ■使用上のご注意

2×4用大引き受け金物TOB-404の使用にあたっては、必ず本マニュアルに基づいて施工してください。  
2×4用大引き受け金物TOB-404は指定の用途以外には使用しないでください。  
土台下部取り付け時の下げ寸法は、最大15mmです。  
土台下部取り付け時に大引きを切り欠く際は、15mmを超えて切り欠くことの無いように注意してください。  
金物取り付け後、金物に変形するまで大引きをたたいたりしないでください。  
釘を打ち込む際には、保護手袋及び保護メガネ等を着用し、怪我のないように注意してください。

### 使用箇所・用途

2×4工法の404大引き端部の接合に使用します。

### 接合具


使用本数(10本)

〔土台……太め釘 ZN-65 (6本) 別売品〕  
〔大引き……太め釘 ZN-65 (4本) 別売品〕  
※ZN-65釘同等認定品の使用も可能です。


### 施工方法

1. 土台と大引きの位置を合わせます。
2. 金物本体と土台、大引きに隙間がないように位置合わせをしてください。
3. 土台側に太め釘ZN-65を6本、大引き側に4本使用して固定してください。


### ■取付図例

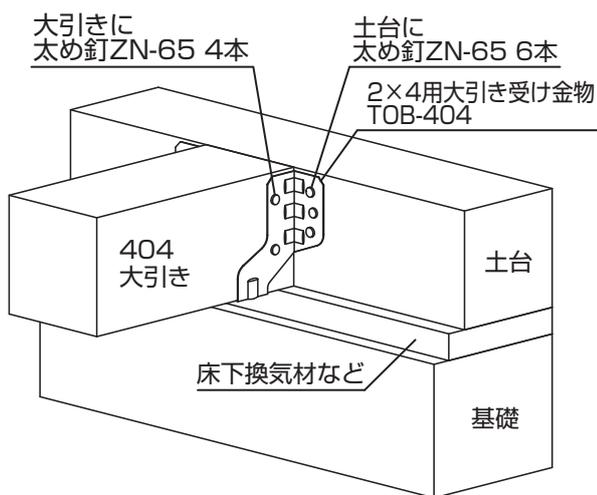

土台上部取り付け

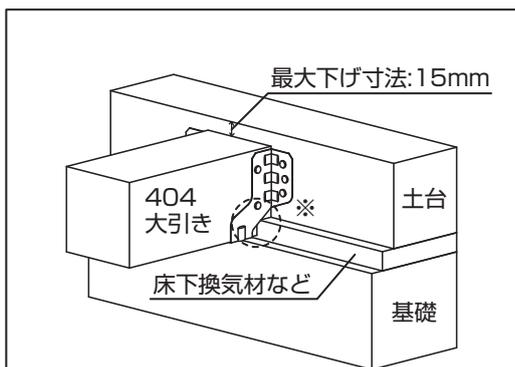

土台下部取り付け



接合金物の使用方法や納まりなど木造建築金物の施工に関するお問い合わせはこちらまで



株式会社 **タナカ**

(連絡先) CSセンター フリーダイヤル 0120-558-313  
(受付時間) 平日 9:00-17:00  
<https://www.tanakanet.co.jp/housing>