

建築金物の信頼ブランド
オメガー印 

壁倍率 **2** ばい 筋かい金具
45×90以上の筋かい用

施工マニュアル

保護手袋着用



商品を取り出すとき、施工するときは、切断面に触れると手を切る恐れがありますので注意してください。

(公財)日本住宅・木材技術センター同等認定品
告示 1460号 第一号(二) 該当品

■使用上のご注意

2倍筋かい金具の使用にあたっては、必ず本マニュアルに基づいて施工してください。

2倍筋かい金具及びビスは指定の用途以外には使用しないでください。

けが防止のため手袋等をはめて作業してください。

ビスを施工する際には以下の点にご注意ください。

- ・バッテリー式インパクトドライバーをご使用ください。コード式、エア式は使用しないでください。
- ・ビス頭が金物に接するまでねじ込んだ後、増し締めをしないでください。
- ・金物面に対して垂直に施工してください。斜め打ちはしないでください。
- ・一度ねじ込んだビスを抜いて、再使用はしないでください。
- ・堅木、木材のフシ部分への施工の際は、下穴をあけてからねじ込んでください。

使用箇所・用途

柱と横架材(土台・桁・梁)の筋かいの接合に使用します。

接合具


使用本数(15本)

柱	角ビットビス TBA-45	(4本)
横架材	角ビットビス TBA-45	(4本)
筋かい	角ビットビス TBA-45	(7本)

施工方法

1. 2倍筋かい金具を専用角ビットビスTBA-45(8本)で柱と横架材に取り付けてください。
2. 筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45(7本)でとめ付けてください。

■取り付け図例

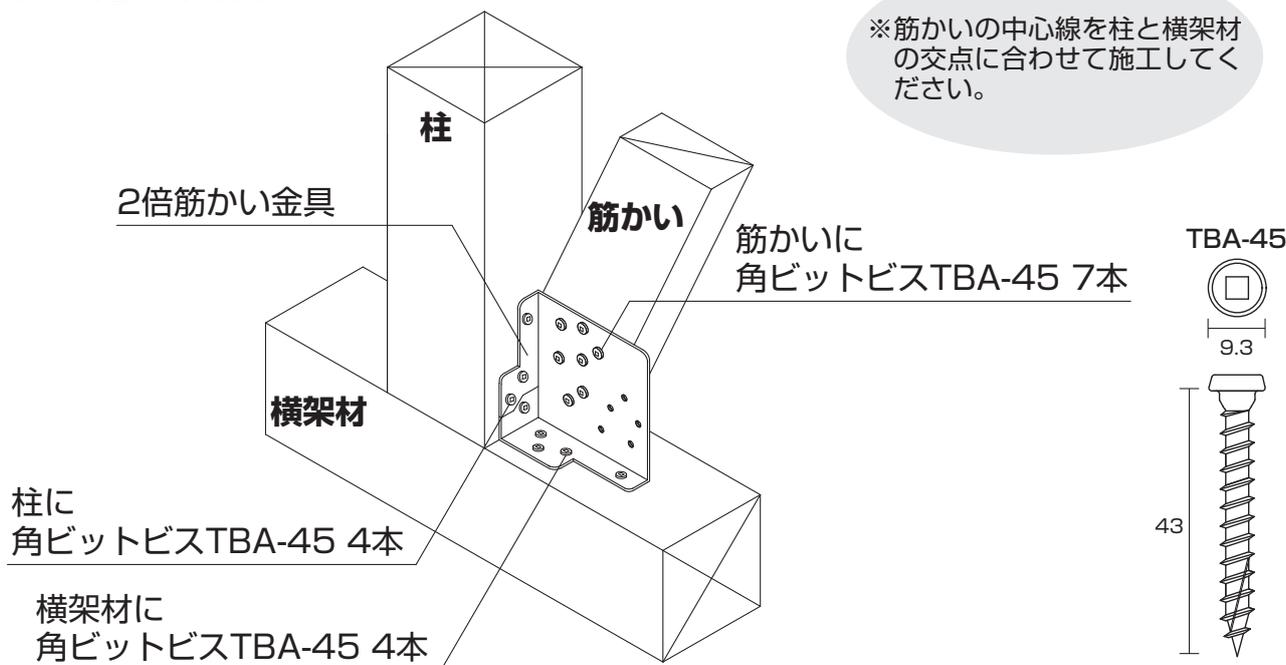

接合金物の使用方法や納まりなど木造建築金物の施工に関するお問い合わせはこちらまで



株式会社 タナカ

(連絡先) CSセンター フリーダイヤル 0120-558-313
(受付時間) 平日 9:00-17:00
<https://www.tanakanet.co.jp/housing>