

建築金物の信頼ブランド
オメガー印 

壁倍率

2
ばい

45×90以上の筋かい用

柱取付け専用

筋かいマルチ

施工マニュアル

保護手袋着用



注意

商品を取り出すとき、施工するとき
は、切断面に触れると手を切る恐れ
がありますので注意してください。

(公財)日本住宅・木材技術センター同等認定品
告示 1460号 第一号(二) 該当品

■使用上のご注意

2倍筋かいマルチの使用にあたっては、必ず本マニュアルに基づいて施工してください。

2倍筋かいマルチ及びビスは、指定の用途以外には使用しないでください。

ビスを施工する際には、以下の点にご注意ください。

- ・ バッテリー式インパクトドライバーをご使用ください。コード式、エアー式は使用しないでください。
- ・ ビス頭が金物に接するまでねじ込んだ後、増し締めをしないでください。
- ・ 金物面に対して垂直に施工してください。斜め打ちは、しないでください。
- ・ 一度ねじ込んだビスを抜いて、再使用はしないでください。
- ・ 堅木、木材のフシ部分への施工の際は、下穴をあけてからねじ込んでください。

使用箇所・用途

柱と横架材（土台・桁・梁）の筋かいの接合に
使用します。

接合具


使用本数（15本）

〔 柱……………角ビットビス TBA-45（8本）
筋かい…角ビットビス TBA-45（7本） 〕

施工方法

1. 2倍筋かいマルチを専用角ビットビスTBA-45（8本）で柱にしっかりと取付けてください。
2. 最後に筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45（7本）でしっかりととめてください。

■取付図例

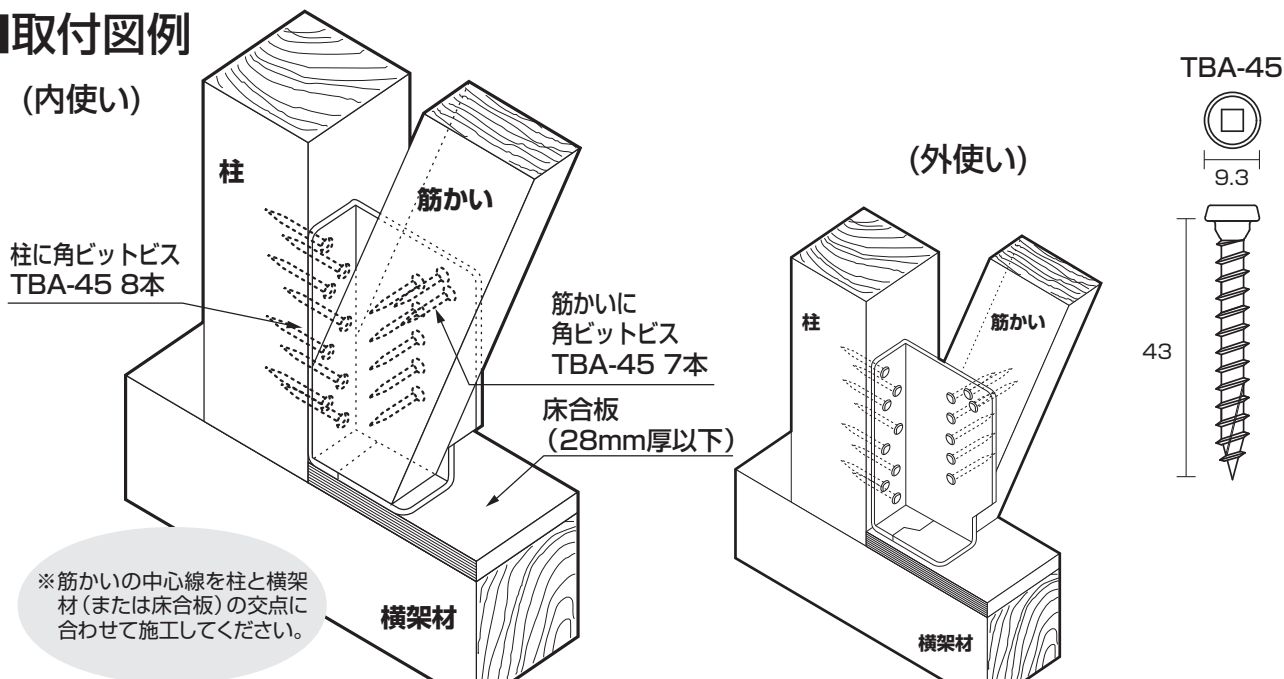

接合金物の使用方法や納まりなど木造建築金物の施工に関するお問い合わせはこちらまで



株式会社 タナカ

(連絡先) CSセンター フリーダイヤル 0120-558-313
(受付時間) 平日 9:00-17:00
<https://www.tanakanet.co.jp/housing>