

ヘキサプレートSD

保護手袋着用



商品を取り出すとき、施工するときは、切断面に触れると手を切る恐れがありますので注意してください。

(公財)日本住宅・木材技術センター性能認定品
告示1460号 第一号 (八) (二) (ホ) 該当

■使用上のご注意

ヘキサプレートSDの使用にあたっては、必ず本マニュアルに基づいて施工してください。

ヘキサプレートSD及びビスは、指定の用途以外には使用しないでください。

ビスを施工する際には、以下の点にご注意ください。

- ・ バッテリー式インパクトドライバーをご使用ください。コード式、エア式は使用しないでください。
- ・ ビス頭が金物に接するまでねじ込んだ後、増し締めをしないでください。
- ・ 金物面に対して垂直に施工してください。斜め打ちは、しないでください。
- ・ 一度ねじ込んだビスを抜いて、再使用はしないでください。
- ・ 堅木、木材のフシ部分への施工の際は、下穴をあけてからねじ込んでください。

使用箇所・用途

柱と横架材(土台・桁・梁)の筋かいの接合に使用します。

30mm×90mm, 45mm×90mm, 90mm×90mmの各サイズの筋かいに取付可能です。


接合具

使用本数(17本) (柱………角ビットビス TBA-45 (5本)
横架材…角ビットビス TBA-45 (5本)
筋かい…角ビットビス TBA-45 (7本))

施工方法

1. ヘキサプレートSDを専用角ビットビスTBA-45でしっかりと取り付けてください。
(柱と横架材(土台・桁・梁)にそれぞれ5本ずつ)
2. 最後に筋かいに対して、専用角ビットビスTBA-45(7本)でしっかりととめてください。

■取付図例

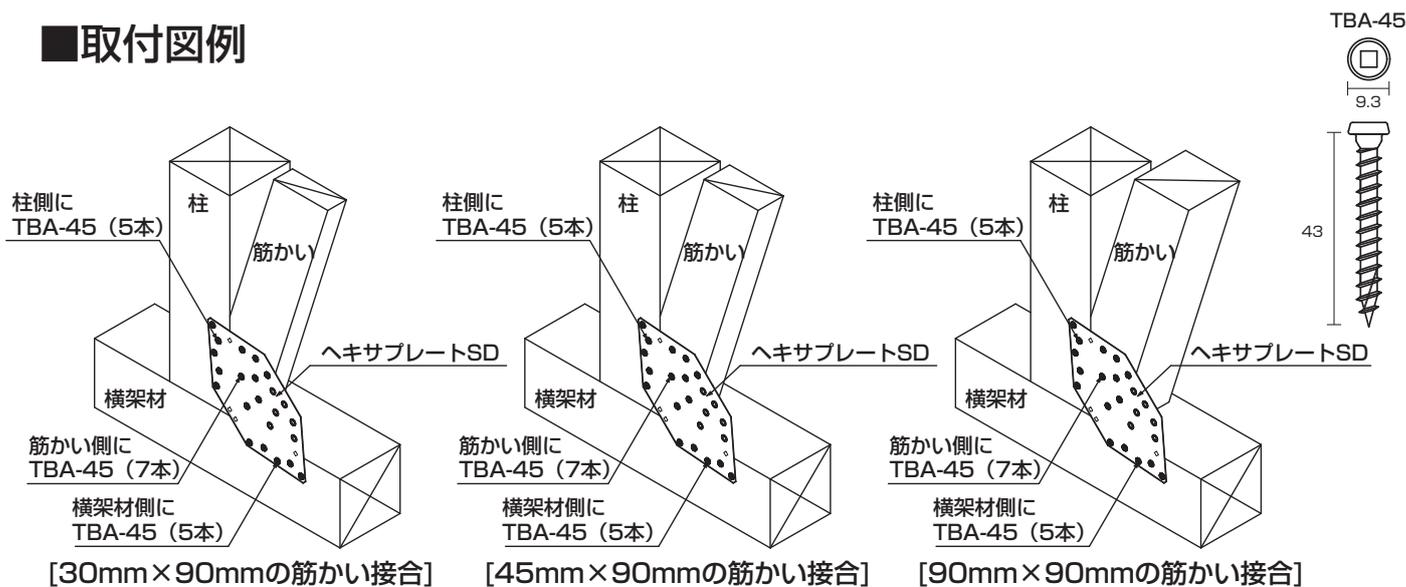

[30mm×90mmの筋かい接合]
*筋かい側のビスが貫通しますが、突き抜けたビスを切断しないでください。

[45mm×90mmの筋かい接合]

[90mm×90mmの筋かい接合]

接合金物の使用方法や納まりなど木造建築金物の施工に関するお問い合わせはこちらまで



株式会社 **タナカ**

(連絡先) CSセンター フリーダイヤル 0120-558-313
(受付時間) 平日 9:00-17:00
<https://www.tanakanet.co.jp/housing>