

建築金物の信頼ブランド

オメガ印 

垂木と桁の接合

たる木バンド

施工マニュアル

保護手袋着用



注意

商品を取り出すとき、施工するとき
は、切断面に触れると手を切る恐れ
がありますので注意してください。

(公財)日本住宅・木材技術センター
ひねり金物 ST-12 同等認定品
D15A04-05

■使用上のご注意

たる木バンドの使用にあたっては、必ず本マニュアルに基づいて施工してください。
たる木バンドは指定の用途以外に使用しないでください。
必ず同梱の太め釘 (ZN-40) をご使用ください。
必ず所定の釘本数を打ち込んでください。
金物にたるみ、大きな隙間が出来ないように取り付けてください。

使用箇所・用途

たる木と桁の接合に使用します。

接合具


使用本数 (5本)

〔 桁……………太め釘 ZN-40 (4本) 〕
〔 たる木……太め釘 ZN-40 (1本) 〕

施工方法

1. たる木の勾配に合わせ、金物を調整しながら取り付けます。
2. 釘を打ち込みます。

■取付図例

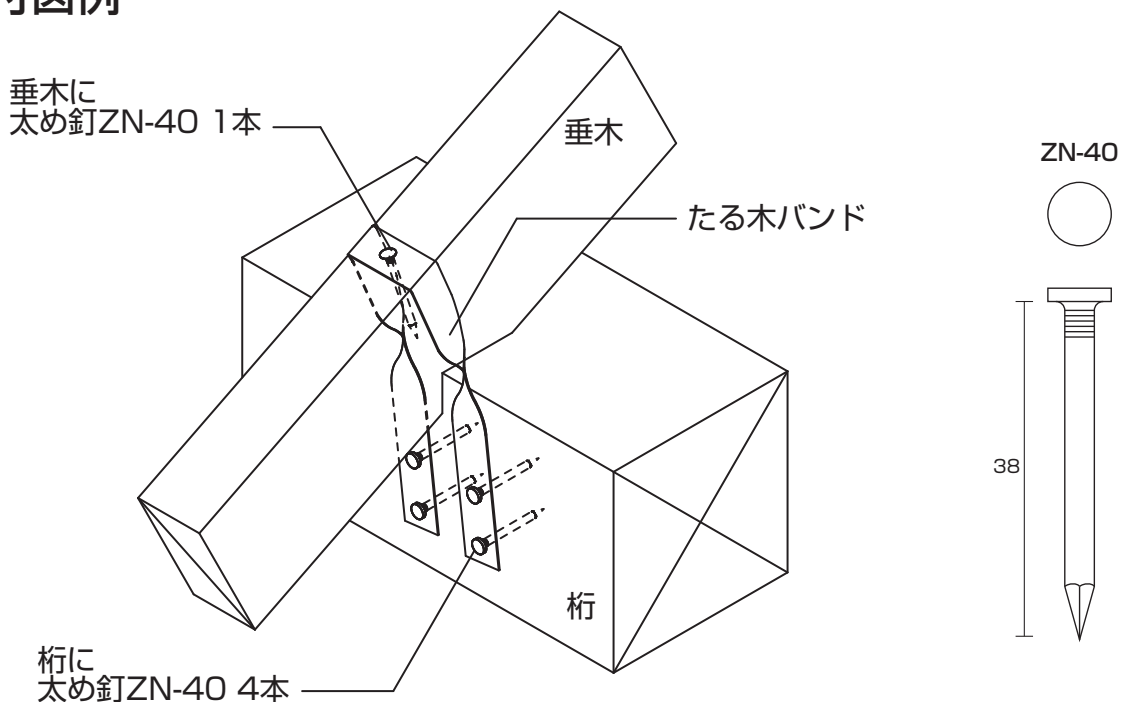

接合金物の使用方法や納まりなど木造建築金物の施工に関するお問い合わせはこちらまで



株式会社 **タナカ**

(連絡先) CSセンター フリーダイヤル 0120-558-313
(受付時間) 平日 9:00-17:00
<https://www.tanakanet.co.jp/housing>